


AVAUTUMISVAIHTOEHDOT

- Vaihtoehto A = Käyttönarut ja lamellien nippu samassa päässä.
 Vaihtoehto B = Käyttönarut toisessa päässä, nippu toisessa päässä.
 Vaihtoehto C = Niput molemmissa päissä. Avautuu reunoille.
 Vaihtoehto D = Nippu keskellä ja käyttönarut toisessa päässä.

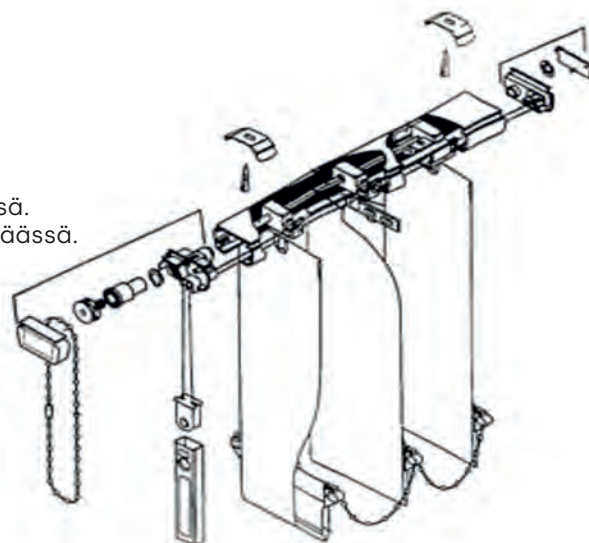

	Osio Oy, Pystylamelliverhot	
		Pystylamelliverhot Väri ☐
	27.12.2022	


- Asennus kattoon tai seinään.
- Liukukisko on polttomaalattua valkoista alumiini-profiilia.
- Kiskon leveys 44 mm ja korkeus 30 mm.
- Lamellin leveydet ovat 127 mm ja 89 mm.
- Maksimileveys 5800 mm yhdellä mekanismilla
- Minimileveys 200 mm.




Osat pystylamelliverhoihin

Vakio-osat


Kisko, mekanismi
ja kangas
mittojen mukaan



Kannakkeet



Vetonaru ja
paino



Valinnaiset osat
