

- ◀ Kannakkeet
(Tyypillisesti 2 kpl/kiinnityslista.
Muoto ja lukumäärä voivat vaihdella
parvekelasin merkistä ja leveydestä
riippuen.)

Parvekevekkikaihtimet Asennusohje

Avaa pakkaus varovasti, älä käytä saksia tai puukkoa.


HUOMIO! PUTOAMISVAARA, KÄYTÄ TURVAVARUSTEITA!



◀ Käyttölista

①

Avaa parvekelasit nippuun sivulle, ja jätä ensimmäinen lasi raolleen.

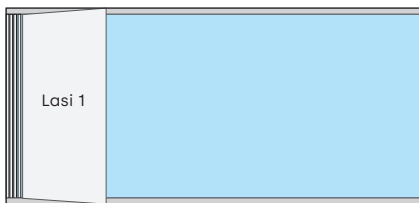


Lajittele kaihtimet oikeaan järjestykseen.




②

Parvekelasien profiilimallista riippuen kannakkeet kiinnitetään (vaiheessa 3) kiinnityslistojen uraan A tai B.

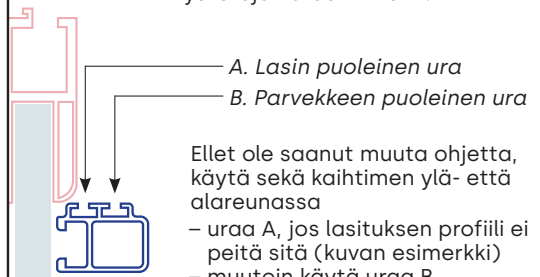

③

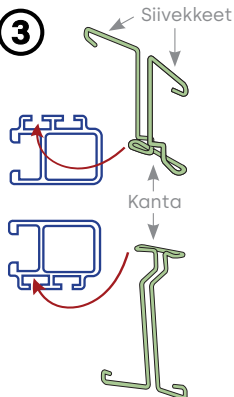


Ota nipussa oleva kaihdin nro 1 eteesi käyttöpuoli itseesi päin.

Pujota kannakkeiden kannat uraan (A tai B) siten, että siivekkeet osoittavat itsestäsi poispäin. Tee tämä ylä- ja alakannakkeille.

Liu'uta kannakkeet n. 5-10 cm päähän päädyistä kohtaan, jossa ne eivät ole mahdollisen sulkemis- mekanismin tiellä.

④

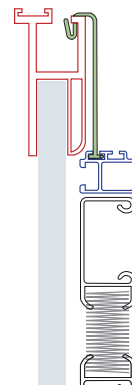


Kaihtimen ollessa vielä nipussa, nosta se paikalleen lasin yläreunaan.

Paina kannakkeiden siivekkeet lasituksen profiiliin uraan.

Varmista, että siivekkeiden kärjet lukittuvat kunnolla lasituksen profiiliin.

⑤

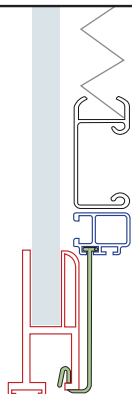


Laske nyt kaihdinta vetämällä alemmaa käyttölistaa varovasti alaspäin. Tuo alakiinnityslista lasin alareunaan asti.

Paina alakannakkeet paikoilleen samalla tavalla kuin yläreunassa. Varmista, että kannakkeet kiinnittyvät kunnolla.

◀ Käyttölista


⑥

Siirrä lasi 1 sivummalle, ja toista vaiheet seuraavalle lasille. Jatka asennus loppuun.

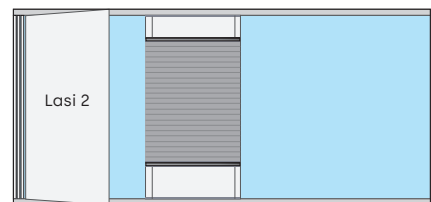


Nosta ja laske kaihtimia rauhallisesti.

◀ Kiinnityslista (= kaihtimen alaprofiili)



◀ Kannakkeet




Parvekekaihtimet Mittausohje

Ilmoita tilattavien kaihtimien koot seuraavasti:

A: Kaihtimen korkeus = lasituksen profiilien välinen korkeus

B: Kaihtimen leveys = 2 mm kapeampi kuin lasin leveys

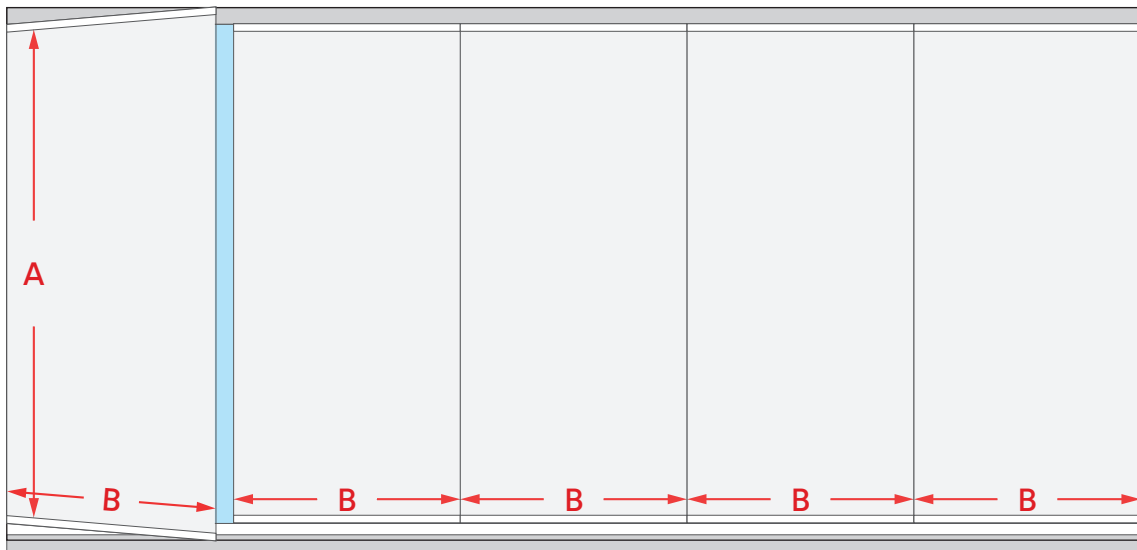

C: Kaihtimen leveys kulmalasissa (90° kulma) = 20 mm kapeampi kuin lasi
Kaihtimen leveys kulmalasissa (n. 135° kulma) = 15 mm kapeampi kuin lasi

