


TAULURIPUSTUSKISKON ASENNUSOHJE

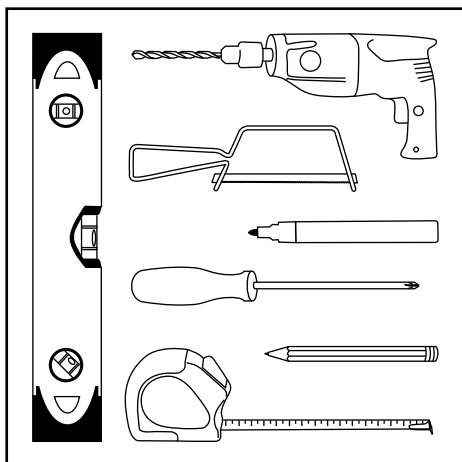


TARVITSEMASI TYÖKALUT JA OSAT

- Porakone
- 6 mm poranterä
- Ruuvimeisseli
- Kynä
- Mittanauha
- Vatupassi
- (rautasaha)
- (tussi)

Kiskon mukana tulevat osat:

- Seinäkannakkeet
- Proput
- Seinäkannakkeet (50 cm välein)

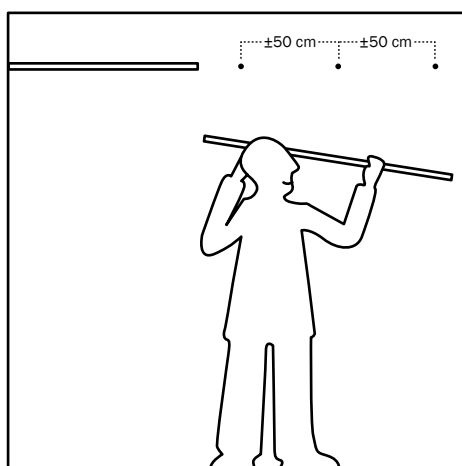

ASENNUSOHJE

- Mittaa ja merkitse seinäkannakkeiden paikat (50 cm välein)
- 1. Poraa 6 mm terällä reiät propuille vähintään 19 mm katosta (jos tarvitaan)
- 2. Asenna proput
- 3. Ruuvaa seinäkannakkeet paikoilleen
- 4. Loksauta kisko kannakkeisiin
- 5. Asenna päätytulpat
- 6. Asenna taulusiima
- 7. Asenna siimalukko tai jousilukitsin

Tarvittaessa:

- A Lyhennä kisko rautasahalla
- B Maalaa mahdolliset naarmut

